# 情報交換システム (選択受信機能) 操作マニュアル

平成 21年 6月

国民健康保険中央会

### 情報交換システム(選択受信機能)操作マニュアル 目次

操作	マニュ	ア	ル
----	-----	---	---

I. システム構成編	
I .1 利用規約	I -1-1
I .2 システム概要	I <b>-2-</b> 1
I .3 動作環境	I -3-1
I .4 ダイヤルアップ接続の為の設定	I -4-1
Ⅲ.基本操作編	
Ⅱ.1 操作手順	
Ⅱ. 1. 1 情報交換システム(選択受信機能)へのログイン	
Ⅱ. 1. 2 メニュー画面操作	II -1-7
Ⅱ. 1. 3 業務画面操作	II -1-8
Ⅱ. 1. 4 情報交換システム(選択受信機能)からのログアウト	
Ⅱ.2 情報交換システム(選択受信機能)注意事項	
Ⅲ. システム操作編	
<b>Ⅲ. システム操作編</b> Ⅲ. 1 パスワード変更	<b>Ⅲ −</b> 1 <b>−</b> 1
Ⅲ. 1 パスワード変更	Ⅲ — 1 — 1
	Ⅲ — 1 — 1
Ⅲ. 1 パスワード変更	
Ⅲ. 1 パスワード変更	<b>IV</b> − 1 − 1
Ⅲ.1 パスワード変更	IV — 1 — 1 IV — 1 — 1
<ul><li>Ⅲ. 1 パスワード変更</li></ul>	IV - 1 - 1 IV - 1 - 1 IV - 1 - 1
<ul> <li>Ⅲ. 1 パスワード変更</li></ul>	IV - 1 - 1
<ul> <li>Ⅲ. 1 パスワード変更</li></ul>	IV - 1 - 1

■ Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国およびその他の国における登録商標であり、特に注記がない場合でも 十分尊重しています。なお、本文中では、TM、® マークは明記しておりません。 I. システム構成編

#### I.1 利用規約

情報交換システム(選択受信機能)を利用するにあたって、本利用規 約に同意する必要があります。尚、システム利用に関する全ての運 用及び操作に関しては利用者の責任において行ってください。

#### 1)利用条件

- ① 伝送通信ソフトを使用している必要があります。
- ② 伝送通信ソフトの動作環境を満たすパソコンを使用している 必要があります。

#### 2) セキュリティ


- ① 情報交換システム(選択受信機能)の利用目的(送信情報の表示及び送信/削除要求)以外で本システムに接続しないでください。
- ② 本システムに接続するパソコンは、国保連合会への接続以外では他のシステムには接続しないで下さい。
- ③ 本システムに接続するパソコンは、他の Web サイト(インターネット)には接続しないで下さい。

本システムにより生じたいかなる損害についても国保中央会及び国 保連合会では責任を負いかねますのであらかじめご了解のうえ、本 システムをご利用ください。

#### I.2 システム概要

情報交換システム(選択受信機能)では、一旦送信保留保存された下り連絡電文情報を、Web 画面から任意の情報のみを選択して受信すること(選択受信)ができます。これにより容量の小さな下り連絡電文を先に受信するなど優先度の高い情報を意識しながらの操作ができます。また、一旦受信した下り連絡電文を再受信することが可能です。

- 1) 送信保留保存された下り連絡電文の情報が保留保存通知メールとして国保連合会より送信されます。
- 2) ご使用の伝送通信用ソフトで受信した保留保存通知メールに記載された送信要求 URL にアクセスし、保留保存された下り連絡電文の一覧情報を表示し内容を確認します。
- 3) 下り連絡電文に対して送信指示を行うと、指示した下り連絡電文 情報が自事業所者宛のメールボックスに格納されますので、ご使 用の伝送通信用ソフトで下り連絡電文情報を受信します。
- 4) 削除指示を行うと、保留保存されている下り連絡電文情報の削除ができます。
- 5) 送信指示要求及び削除指示要求は、連合会で任意に設定された 定時時刻に処理され受理されます。受理されるまでは、指示要求 の取り消しが可能です。
- 6) 保留保存された下り連絡電文は削除要求を通知しない限り、保 存期間中は(初期設定では最初の保留保存通知から 3 ヶ月間) 何度でも送信指示要求でき、受信することができます。

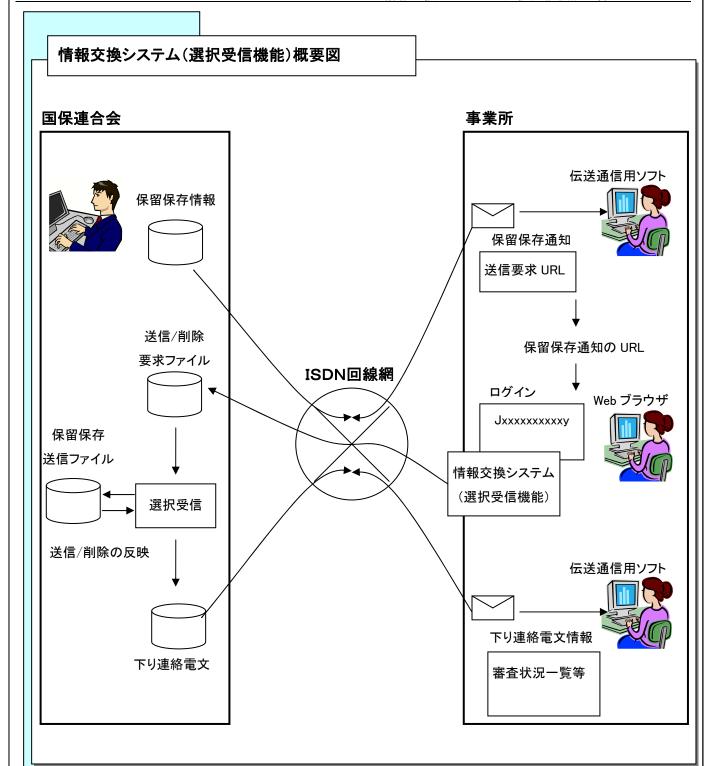

※ 情報交換システム(選択受信機能)にログインする際のユーザ ID は Jxxxxxxxxxy(x:事業所番号 10 桁、y:枝番 0~9) を使用し、送信指示要求した場合は、ログインしたユーザ宛に対してのみ要求した下り 連絡電文情報を送信します。 但し、事業所からの指示要求はリアルタイムに処理されるものではありません。

#### I.3 動作環境

#### \*1

ServicePack は
Microsoft のホームペ
ージから入手可能で
す。

#### 情報交換システム(選択受信機能)が使用可能な環境

- ・以下のいずれかのOSをインストールしている必要があります。
  - Microsoft Windows 2000 Professional ServicePack4 (\*1)
  - Microsoft Windows XP Professional ServicePack2 (\*1)
  - Microsoft Windows XP Professional ServicePack3 (\*1)
  - Microsoft Windows XP Home Edition ServicePack2 (\*1)
  - Microsoft Windows XP Home Edition ServicePack3 (\*1)
  - Microsoft Windows Vista Business
  - Microsoft Windows Vista Business ServicePack1 (\*1)
  - \*Microsoft Windows Vista Home Premium
  - Microsoft Windows Vista Home Premium ServicePack1 (\*1)
  - Microsoft Windows Vista Home Basic
  - Microsoft Windows Vista Home Basic ServicePack1 (\*1)
- Internet Explorer 6.0 以上をインストールしている必要があります。
   OSが Windows XP Professional の場合、Internet Explorer 6.0 以上をインストールしている必要があります。
   OSが Windows Vista の場合、Internet Explorer 7.0 以上をインス
  - OSが Windows Vista の場合、Internet Explorer 7.0 以上をインストールしている必要があります。
- ・本システムに接続するには、ISDN回線を使用してのTA(ターミナルアダプタ)によるダイヤルアップ接続を行う必要があります。
- ・国保連合会により提供された審査状況一覧を印刷する場合は、パ ソコンにプリンタが接続されている必要があります。





[ツール] → [インターネットオプ ション]をクリックし ます。

します。


動します。


設定を変更します。

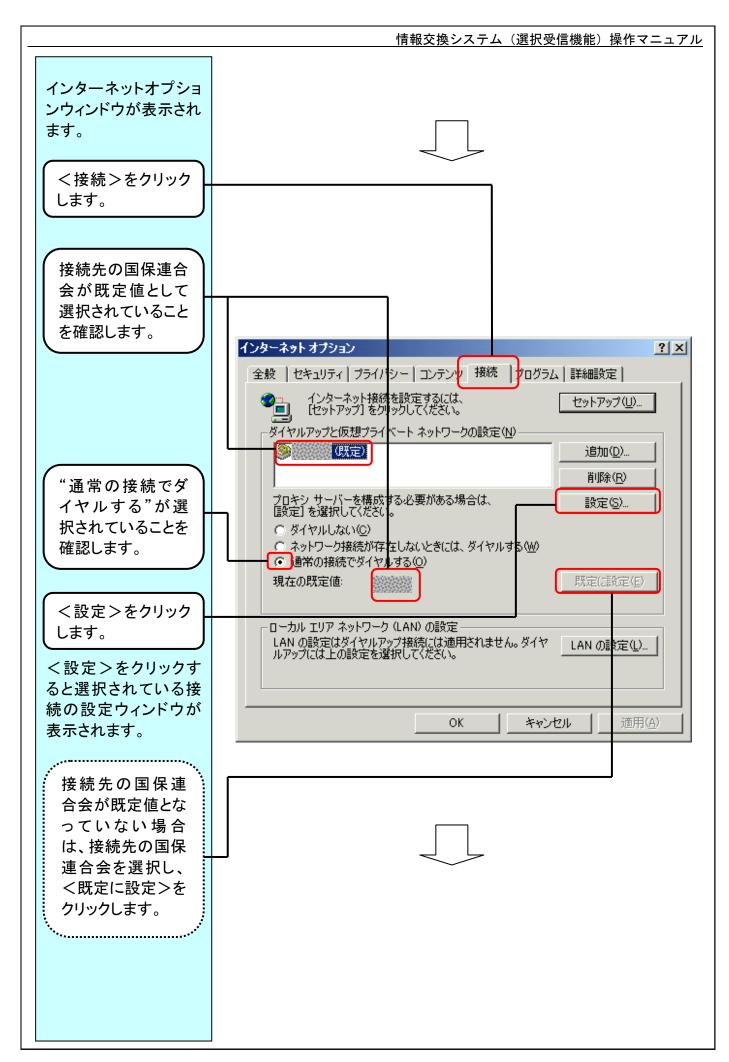

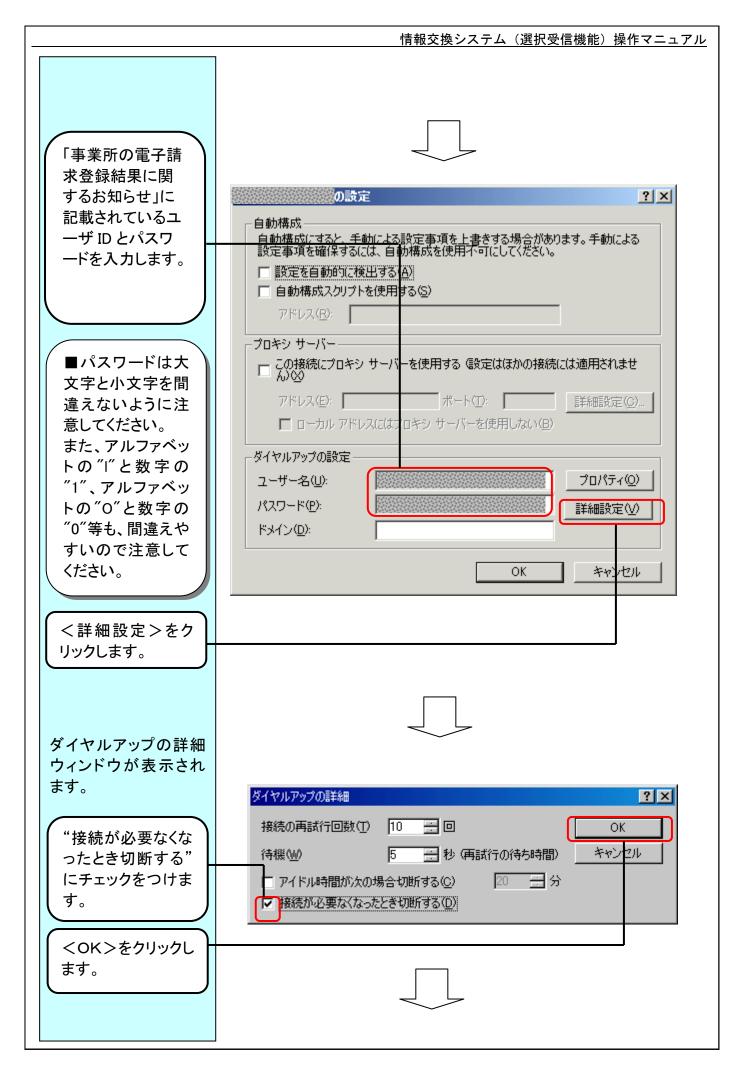

## 情報交換システム(選択受信機能)操作マニュアル ダイヤルアップの詳細 ウィンドウが終了し、接 続の設定ウィンドウが 表示されます。 の設定 ? X 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。 □ 設定を自動的に検出する(A) □ 自動構成スクリプトを使用する(S) アドレス(R): プロキシ サーバーー □ この接続にプロキシ サーバーを使用する (設定はほかの接続には適用されません) $\bigotimes$ アドレス(E): ポート(I): 詳細設定(Q)... □ □ーカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない(B) -ダイヤルアップの設定 -ユーザー名(世): プロパティ(<u>O</u>) パスワード(<u>P</u>): 詳細設定♥ ドメイン(ロ): <OK>をクリックし キャンセル ます。

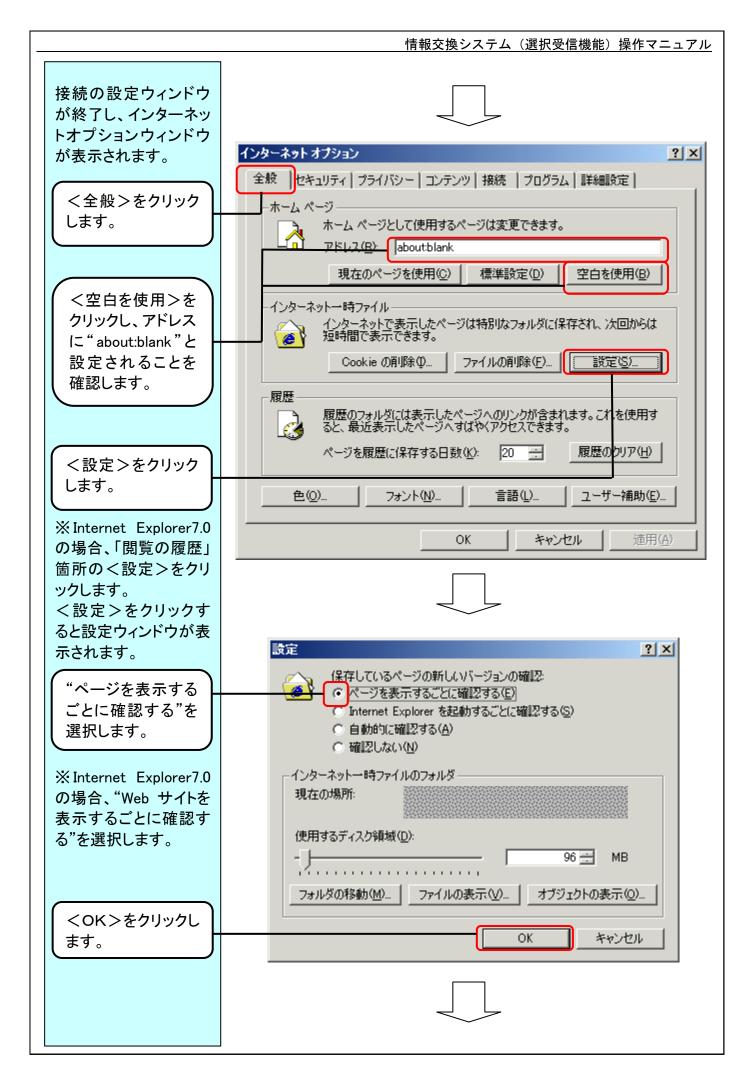

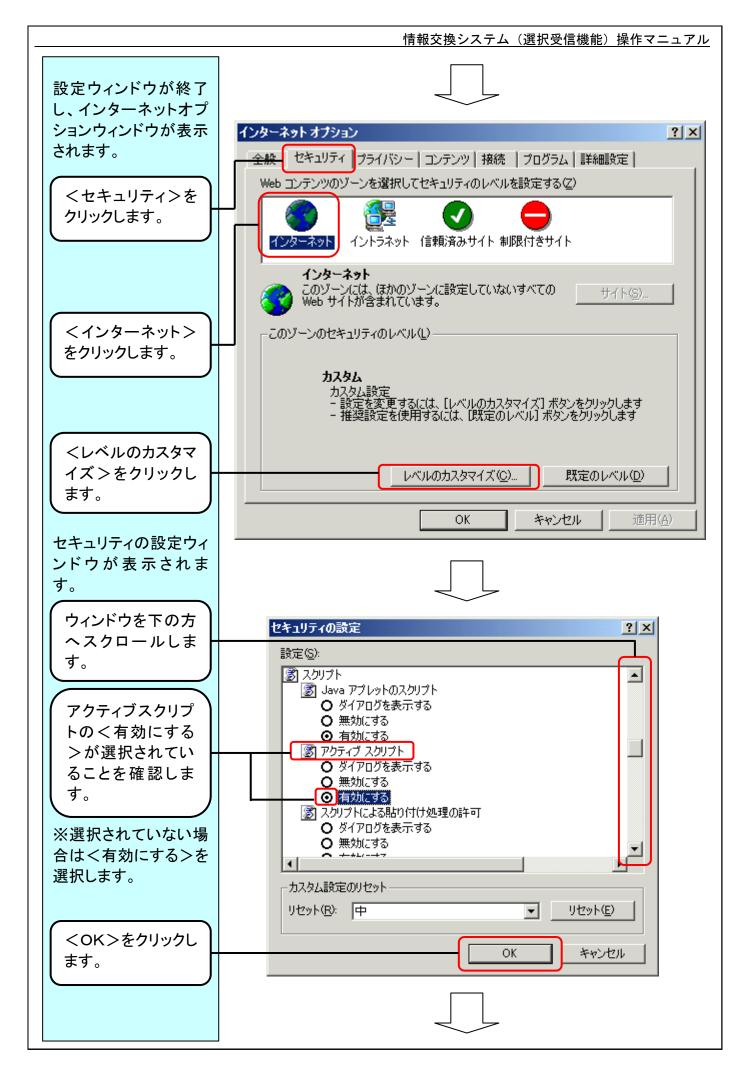


セキュリティの設定ウィンドウが終了し、インターネットオプションウィンドウが表示されます。



■セキュリティの設定を変更した場合 <OK>クリック時に、右のメッセージが表示 されます。

<はい>をクリックしインターネットオプション ウィンドウを表示します。



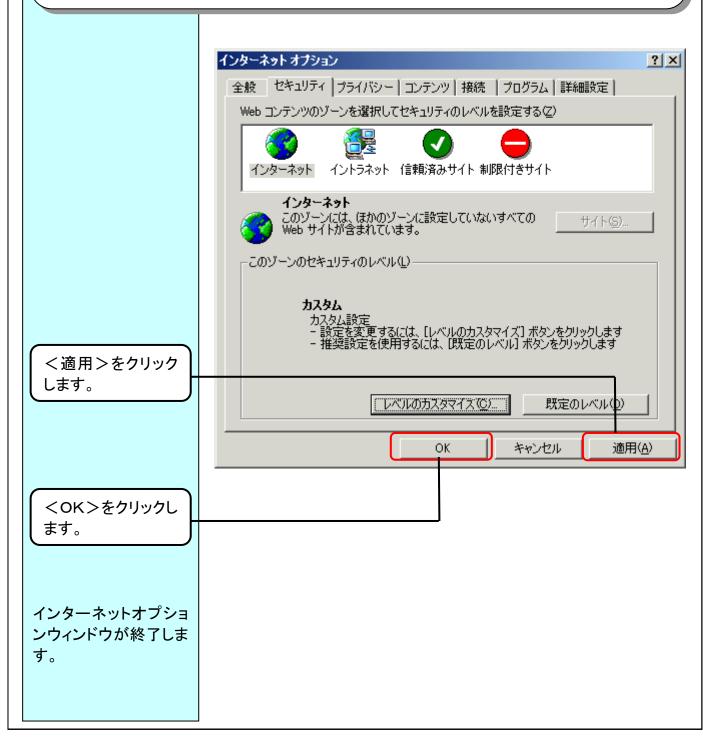


■Microsoft Windows XP Professional ServicePack2 がインストールされている場合 以下の手順で Internet Explorer の設定変更を行って下さい。

Microsoft Windows Vista または Internet Explorer 7.0 がインストールされている場合は I-4-10ページからの手順を行って下さい。

Internet Explorer を起動します。

[スタート] → [すべてのプログラ ム] → [Internet Explorer] をクリックします。

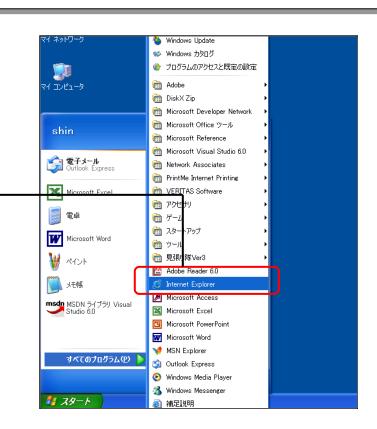


Internet Explorer が表示されます。


メニューバーより [ツール] → [ポップアップブロック] → [ポップアップブロックの設定]をクリック します。










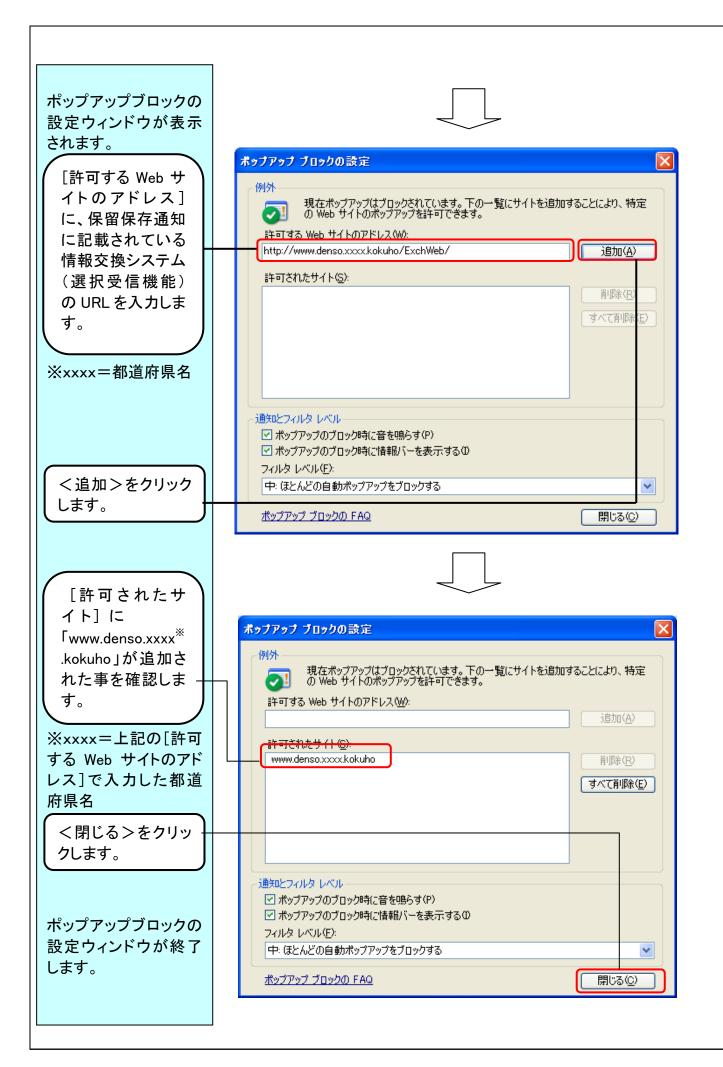

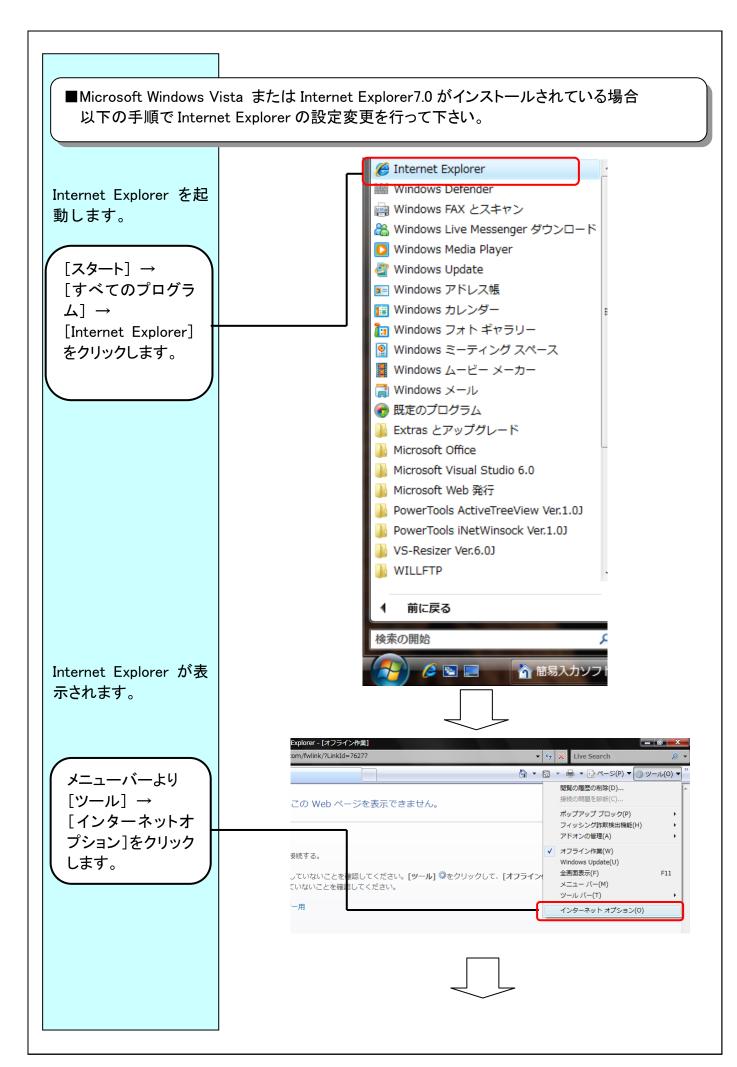

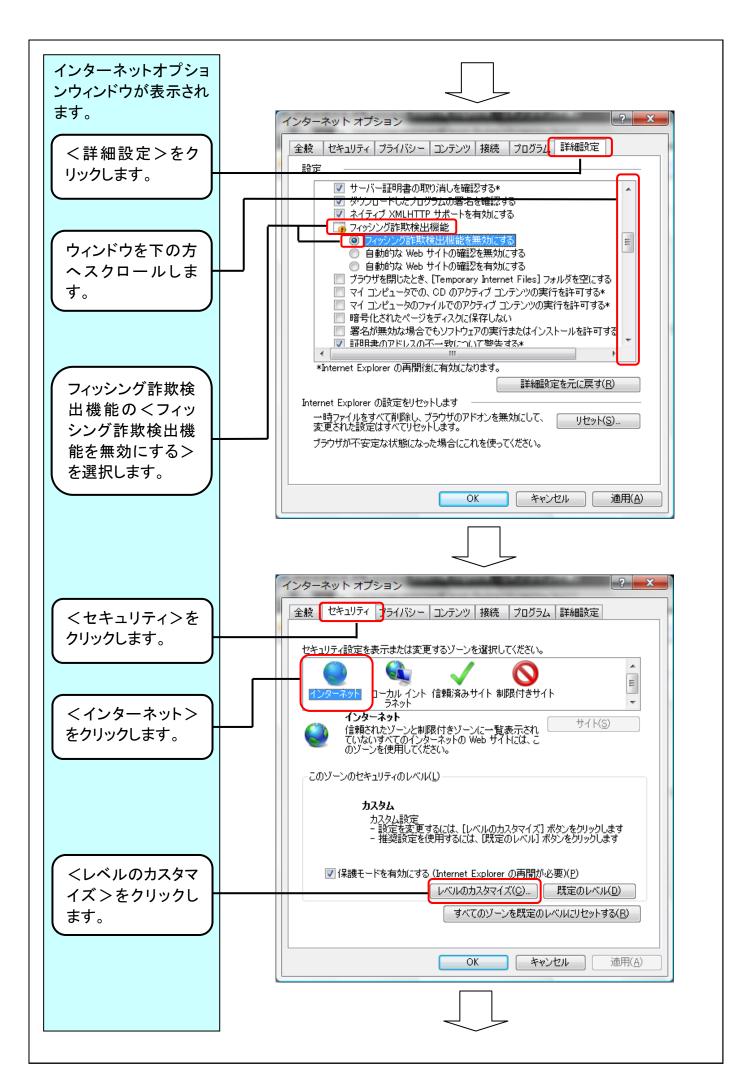

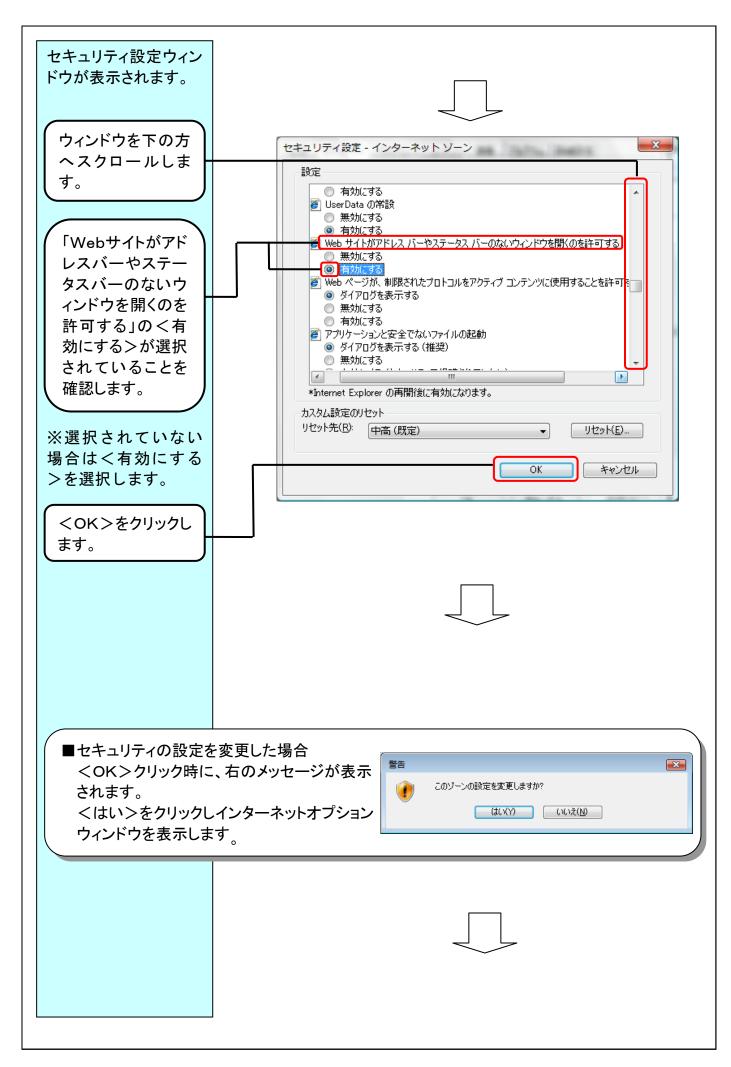

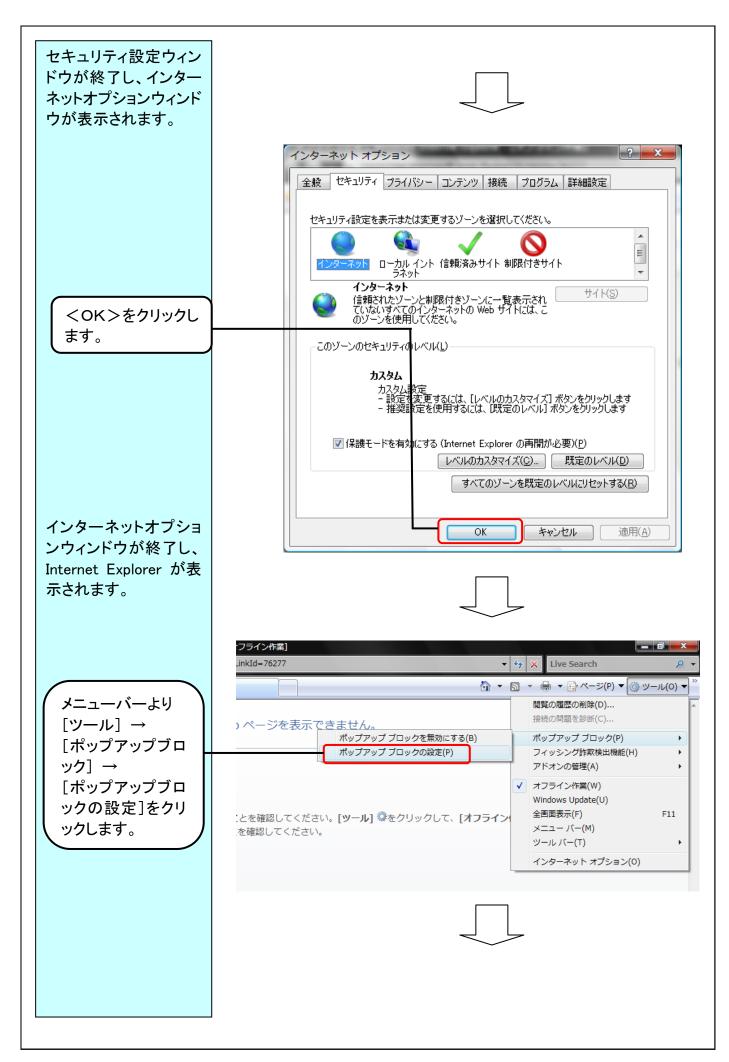

ポップアップブロックの設定ウィンドウ が表示されます。




[許可する Web サイトのアドレス]に、保留保存通知に記載されている情報交換システム(選択受信機能)の URL を入力します。


※xxxx=都道府県名

<追加>をクリック します。

<閉じる>をクリッ クします。

ポップアップブロックの 設定ウィンドウが終了 し、Internet Explorer が 表示されますので、 Internet Explorer を終 了します。

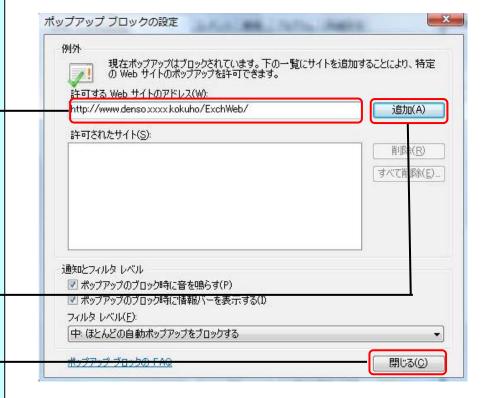

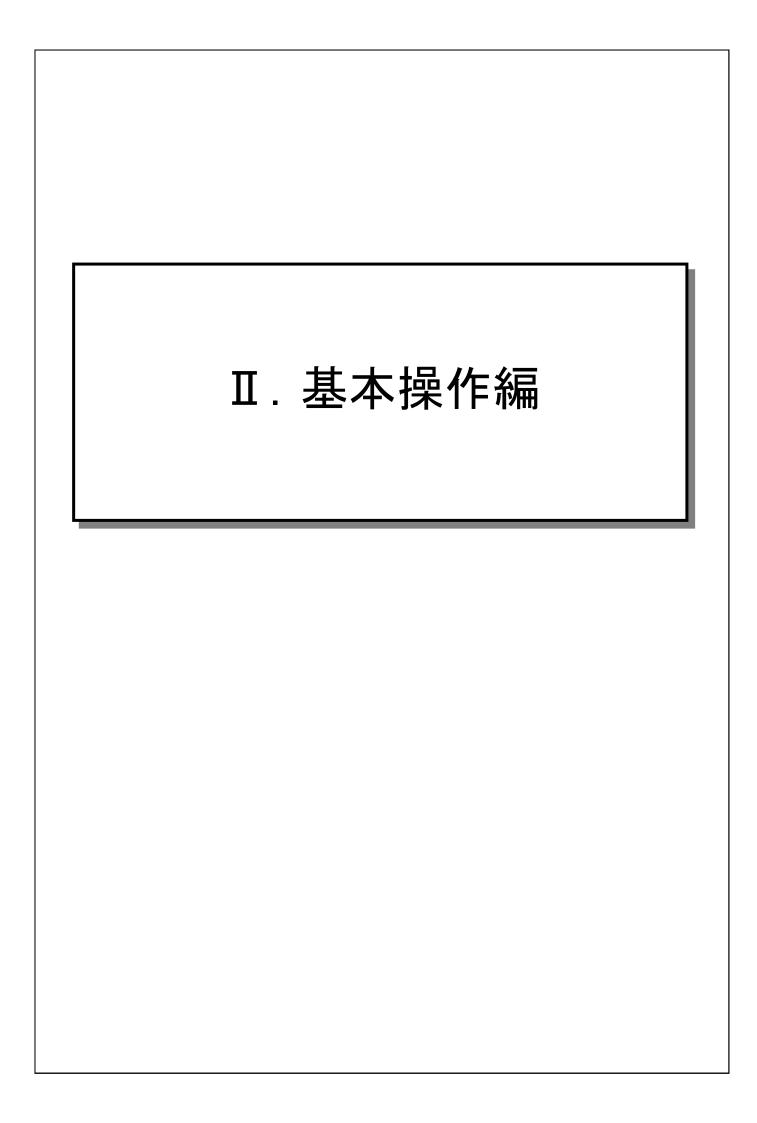

#### Ⅱ.1 操作手順

- (1) 伝送通信用ソフト で保留保存通知に記 載されている情報交換 システム(選択受信機 能)の URL(以下、送信 要求 URL)を取得しま す。
- ※伝送通信用ソフトの操作については、お使いの伝送通信用ソフトのマニュアルを参照して下さい。
- (2) 送信要求 URL に アクセスし、情報交換 システム(選択受信機 能)へのログインを行 います。
- (3) 情報交換システム メニュー画面を操作し、 目的の業務画面を表示します。
- (4) 国保連合会からの 送信情報一覧画面で 送信情報に対する指 示を選択し、国保連合 会に送信します。
- (5) 情報交換システム (選択受信機能)から のログアウトを行い、 Internet Explorer を終 了します。
- (6) 情報交換システム (選択受信機能)で送 信指示を要求した場合 はお使いの伝送通信 用ソフトで下り連絡電 文情報を受信します。

(1) 伝送通信用ソフトで保留保存通知を受信(送信要求 URL を取得) (2) 情報交換システム(選択受信機能)へのログイン (3) 情報交換システムメニュー画面操作 (4) 国保連合会からの送信情報一覧画面操作 「送信指示〕・・・・・・〈Ⅳ. 業務操作編〉Ⅳ. 1. 1 を参照 [削除指示]・・・・・・〈IV. 業務操作編〉IV. 1. 1を参照 [送信削除指示]・・・〈IV. 業務操作編>IV. 1. 1を参照 [取消]・・・・・・・<IV. 業務操作編>IV. 1. 2を参照 送信情報への指示を国保連合会に送信 (5) 情報交換システム(選択受信機能)からのログアウト 情報交換システム(選択受信機能)の終了 (6) (送信指示を要求した場合)


伝送通信用ソフトでの下り連絡電文情報の受信

#### Ⅱ.1.1 情報交換システム(選択受信機能)へのログイン

ユーザ名、パスワード の入力を行い、情報交 換システム(選択受信 機能)へのログインを 行います。


Internet Explorer を起動します。

[スタート] → [プログラム] → [Internet Explorer] をクリックします。

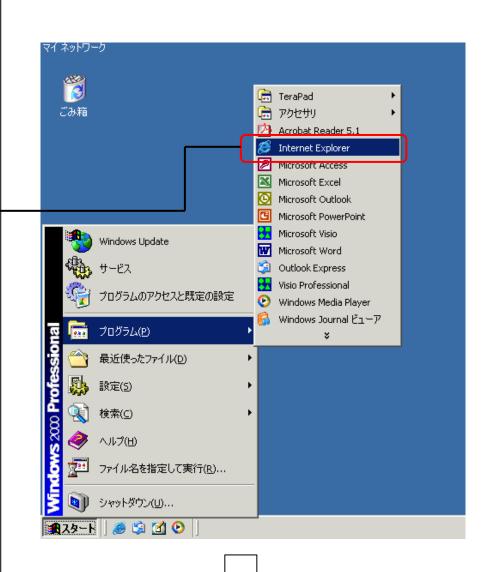


①受信した保留保存通知に記載されている「送信要求画面 URL」を入力し、〈Enter〉キーを押下します。

※xxxx=都道府県名

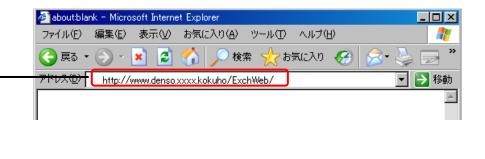

ダイヤルアップ接続の ウィンドウが表示され ます。

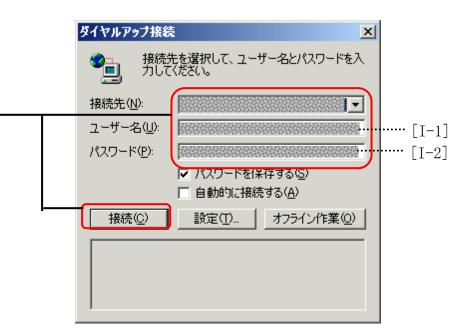

※既にダイヤルアップ 回線が接続されている 場合は、このダイアロ グは表示されません。


#### [入力項目説明]

項番	項目名称	属性/ バイ数	内容	
I-1	ユーザ名	英数字	「事業所の電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載されて	
		12 桁	いるユーザ名を入力します。	
			事業所: Jxxxxxxxxxxy	
			※x:事業所番号 10 桁、y:枝番 0~9	
I-2	パスワード	英数字	「事業所の電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載されて	
		8 桁	いるパスワードを入力します。	

■パスワードは大文 字と小文字を間違え ないように注意してく ださい。

また、アルファベットの"1"と数字の"1"、 アルファベットの"0" と数字の"0"等も、 間違えやすいので注 意してください。



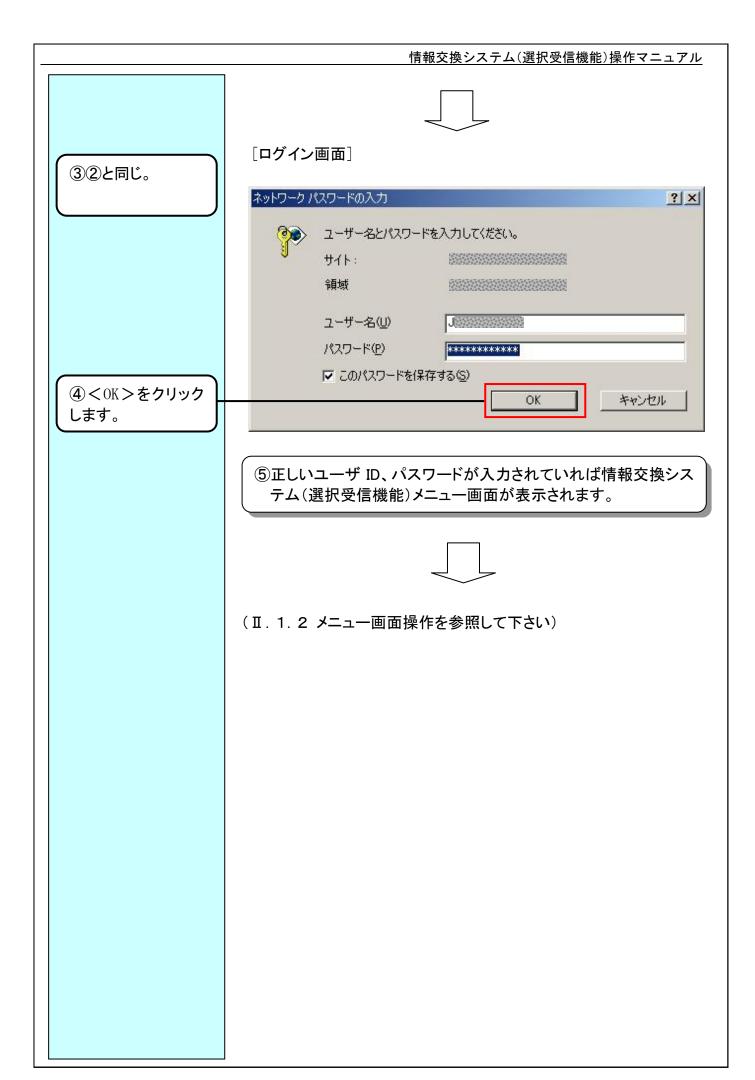


#### 情報交換システム(選択受信機能)操作マニュアル

#### 【補足】

エラーが表示された場合


例として、パスワード入力時エラーの場合を説明します。

< OK > クリック時 に、エラーメッセー ジが表示されま す。

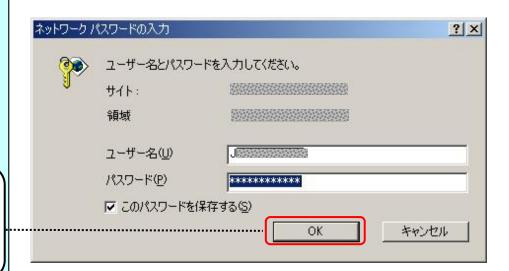



「このページを表示 するアクセス権限 がありません」と表 示されます。

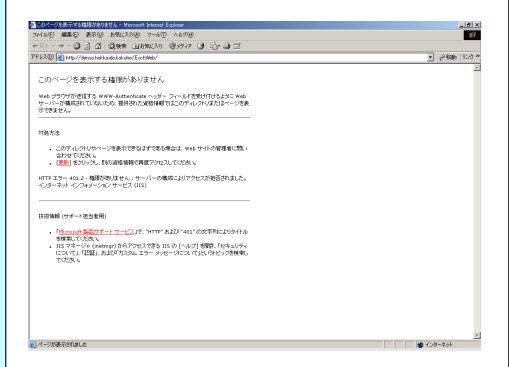

#### 情報交換システム(選択受信機能)操作マニュアル




正しいパスワードを入力します。

<ログイン>をクリックします。

情報交換システム(選択受信機能)メニューが表示されます。

※前ページの例にあるパスワード入力時エラー以外のエラーは、「付録1.1 操作エラーメッセージ」を参照し

てください。

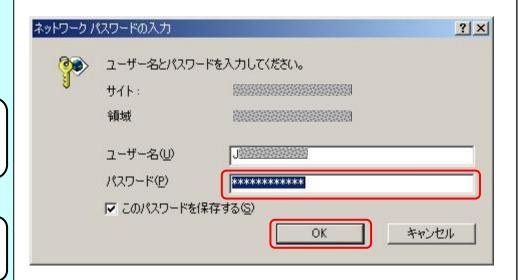



[情報交換システム(選択受信機能)メニュー画面]



ログアウト

#### Ⅱ. 1. 2 メニュー画面操作

メニュー画面を操作し、 「国保連合会からの送 信情報一覧」の画面を 表示します。

[情報交換システム(選択受信機能)メニュー画面]

1 国保連合会からの送信情報一覧

①<国保連合会からの送信情報一覧>をクリックします。

<ログアウト>を クリックすると情報 交換システム(選 択受信機能)から のログアウトを行 います。

「出力項目説明〕

	H H/0 - / 1 ]	
項番	項目名称	内容
0-1	ユーザ ID	ログインしたユーザ ID が表示されます。
O-2	経過時間	ログインしてからの経過時間が表示されます。

<ログアウト>をクリックした場合の操作は、「Ⅱ.1.4情報交換システム(選択受信機能)からのログアウト」を参照して下さい。

②「国保連合会からの送信情報一覧」の画面が表示されます。




(Ⅱ.1.3 業務画面操作を参照して下さい)

#### Ⅱ.1.3 業務画面操作

「国保連合会からの送信情報一覧画面」での 送信手順について説明します。

保留保存状態の下 り連絡電文情報が 一覧表示されま す。 [国保連合会からの送信情報一覧画面] (出力項目)

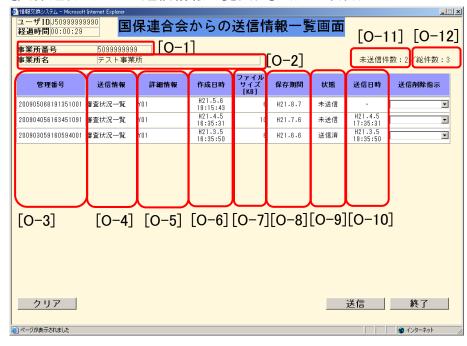


#### [出力項目説明]

項番	項目名称	内容		
0-1	事業所番	情報交換システムにログインした事業所番号が表示されます。		
	号			
O-2	事業所名	情報交換システムにログインした事業所名称が表示されます。		
O-3	管理番号	システム上、受付内容を管理するために使用する番号です。(事業所に		
		て管理番号を控えておく必要はありません)		
O-4	送信情報	送信情報として表示される内容と送信情報に対応する下り連絡電文情		
		報を下表にまとめます。		
		送信情報 下り連絡電文情報		
		審査状況一覧	連絡電文情報(審査状況一覧)	
O-5	詳細情報	審査状況一覧を表す Y01 が表示されます。		
O-6	作成日時	下り連絡電文情報の作成された日時が表示されます。		
O-7	ファイルサ	ファイルサイズがキロバイト単位で表示されます。		
	イズ[KB]			

#### [出力項目説明]

項番	項目名称	内容	
O-8	保存期間	表示された日付までの間、下り連絡電文情報が保存されます。	
O-9	状態	下り連絡電文情報に対して現在指示中の要求が表示されます。	
		未送信 ・・・・・・・・1 度も送信されていない	
		送信済 ・・・・・・・・要求した情報が連合会から送信されている	
		送信要求中 ・・・・・連合会へ送信要求した状態	
		送信要求済 ・・・・・送信要求が連合会で受理された状態	
		削除要求中 ・・・・・連合会へ削除要求した状態	
		削除要求済・・・・・削除要求が連合会で受理された状態	
		送信削除要求中・・連合会へ送信削除要求した状態	
		送信削除要求済・・送信削除要求が連合会で受理された状態	
		※送信削除を要求した場合は、下り連絡電文情報を国保連合会から受	
		信することができ、保留保存情報が削除されます。	
O-10	送信日時	下り連絡電文情報が送信された日時が表示されます。まだ一度も送信さ	
		れていない場合は、"-"で表示されます。	
		※複数回送信された場合は最新の日時が表示されます。	
0-11	未送信件	保留保存された下り連絡電文情報の中で、一度も送信されていない下り	
	数	連絡電文情報の合計件数が表示されます。	
O-12	総件数	保留保存された下り連絡電文情報の合計件数が表示されます。	



①送信削除指示コンボボックスより要求する指示を選択します。

[国保連合会からの送信情報一覧画面] (入力項目)

②<送信>をクリッ クします。

くクリア>をクリックすると画面表示以降に選択した送信削除指示がクリア(初期表示)されます。

く終了>をクリック すると情報交換シ ステム(選択受信 機能)メニュー画面 に戻ります。



#### [入力項目説明]


項番	項目名称	内容	
I-1	送信削除	下記の内容から要求する指示を選択します。	
	指示	[送信指示]・・・保留保存された下り連絡電文を自事業所宛に送付します。	
		[削除指示]・・・保留保存された下り連絡電文を削除します。	
		[送信削除指示]・・・保留保存された下り連絡電文を自事業所宛に送付し、	
		削除します。	
		[取消]・・・[送信指示]、[削除指示]、[送信削除指示]の取消を行います。	

③<はい>をクリッ クします。

くいいえ>をクリックすると、「国保連合会からの送信情報一覧画面」へ戻ります。



情報交換システム(選択受信機能)メニュー画面が表示されます。 (II. 1. 2 メニュー画面操作を参照して下さい)

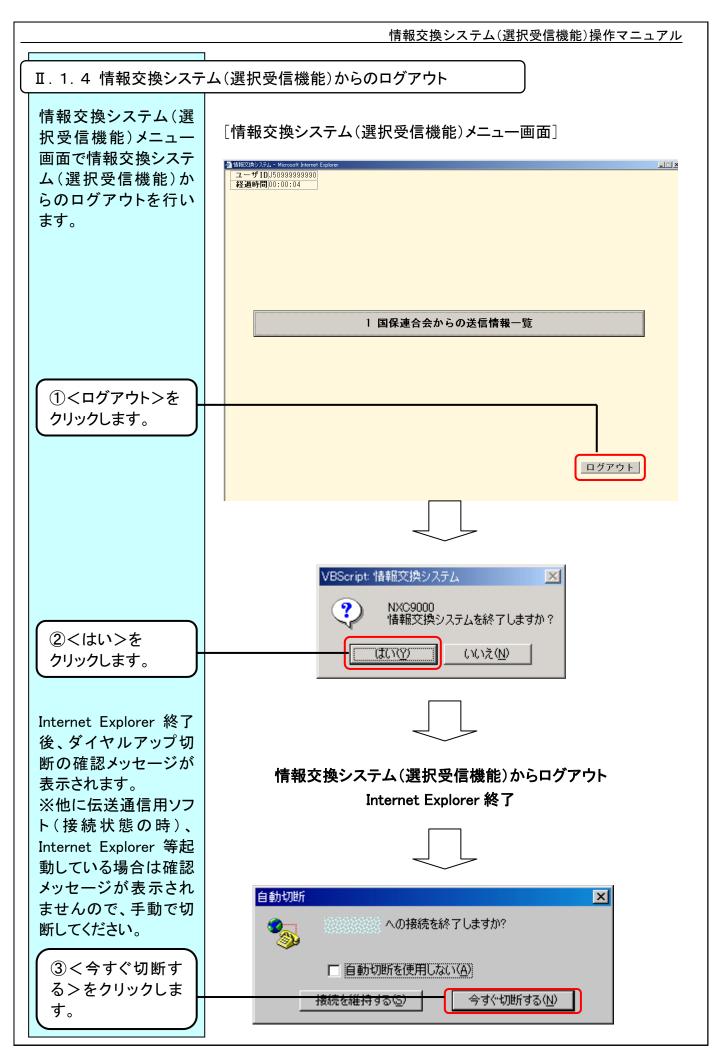

#### Ⅱ.2 情報交換システム(選択受信機能)注意事項

情報交換システム(選択受信機能)を利用するにあたって、以下の点に注意し利用してください。


1) 情報交換システム(選択受信機能)を利用中に、ダイヤルアップ 回線が回線障害等で切断、もしくは TA(ターミナルアダプタ)の電 源が切れるなどの理由で、国保連合会との接続が中断された場 合に、ボタン等の操作を行うと以下のダイヤルアップ接続のダイ アログが表示されます。

ダイアログの $< \times >$ をクリックしダイアログを終了後、Internet Explorer を終了してから、「II. 1.1 情報交換システム(選択受信機能)へのログイン」に従って再度ログインをしなおしてください。



2) 情報交換システム(選択受信機能)は、ボタンクリック等の操作を一定時間行わない場合、接続がタイムアウトとなりダイヤルアップ回線が切断されます。(タイムアウトまでの時間は3分です)タイムアウトの状態でボタンクリック等の操作を行うと1)のダイヤルアップ接続のダイアログが表示されますので、1)の手順通りにダイアログを終了後、Internet Explorer を終了してから、「II.1.1 情報交換システム(選択受信機能)へのログイン」に従って再度ログインをしなおしてください。

1)のダイヤルアップ接続のダイアログで終了せず、接続のダイアログでダイヤルアップ回線を再接続した場合は以下のような画面が表示されます。

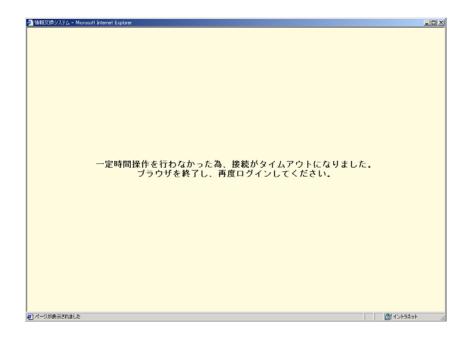

上記の画面が表示された場合は、Internet Explorer を終了してから、「II. 1. 1 情報交換システム(選択受信機能)へのログイン」に従って再度ログインをしなおしてください。

- 3) Internet Explorer に[オフライン作業]と表示されている場合は、以下の手順で設定を変更し[オフライン作業]の表示が表示されてない状態にしてから情報交換システム(選択受信機能)へ接続してください。
  - ① Internet Explorer に[オフライン作業]と表示されます。




② Internet Explorer のメニューから[ファイル] → [オフライン 作業]をクリックします。



③ Internet Explorer に[オフライン作業]が表示されなくなります。この状態で情報交換システム(選択受信機能)へ接続してください。



Ⅲ. システム操作編

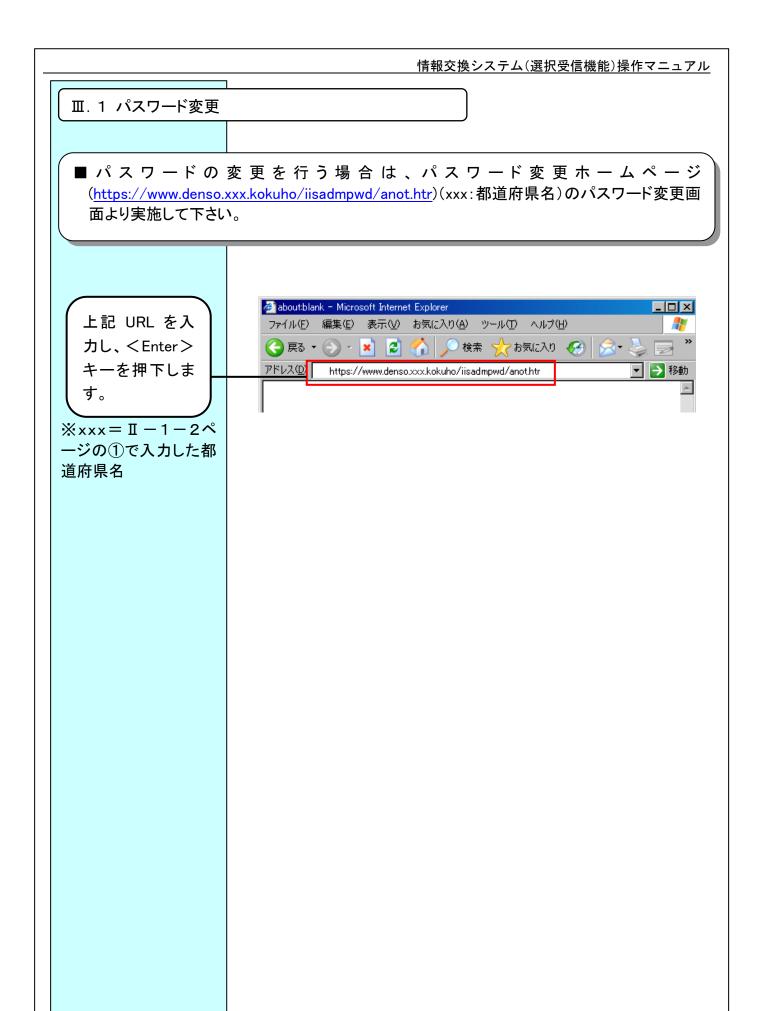

Ⅳ. 業務操作編

### Ⅳ. 1 指示要求別手順説明

## Ⅳ. 1. 1 送信要求~受信までの手順について

■「国保連合会からの 送信情報一覧画面」で 審査状況一覧を受信 するまでの手順を説明 します。


「国保連合会からの送信情報一覧画面」表示までの手順は「Ⅱ.1.1情報交換システム(選択受信機能)へのログイン」および「Ⅱ.1.2 メニュー画面操作」を参照して下さい。

①送信情報から審 査状況一覧を確 認し送信削除指示


認し送信削除指示 コンボボックスから く送信指示>を 選択します。

※削除要求の場合は <削除指示>、送信削 除要求の場合は<送 信削除指示>をコンボ ボックスから選択しま す。

②<送信>をクリッ クします。

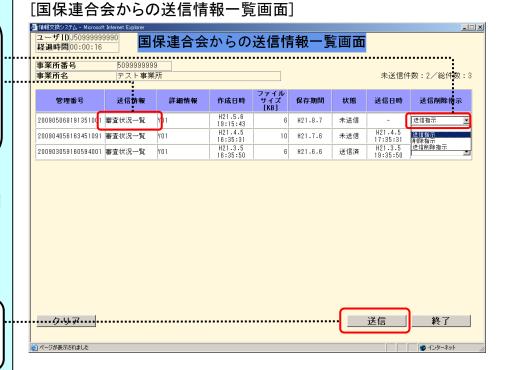

③<はい>をクリッ クします。



要求の送信後は、 情報交換システム (選択受信機能)メ ニュー画面が表示 されます。

④<国保連合会からの送信情報一覧>をクリックします。

[情報交換システム(選択受信機能)メニュー画面]





[国保連合会からの送信情報一覧画面]

状態が"送信要求中"となります。

送信削除指示は未 選択状態となりま す。





指示した要求は、国保連合会で任意に設定された時刻に処理されます。国保連合会で処理される時刻を過ぎてから「国保連合会からの送信情報一覧」画面を表示して送信されたかどうか確認を行います。

「国保連合会から の送信情報一覧 画面」を表示して 状態を確認しま す。

⑤送信指示した審 査状況一覧の状 態が"送信済"と更 新されているか確 認します。

送信された日時が表示されます。

# [国保連合会からの送信情報一覧画面]





「国保連合会からの送信情報一覧」画面で状態が"送信済"で更新された場合は、お使いの伝送通信用ソフトより審査状況一覧を受信して下さい。

# Ⅳ.1.2 要求した指示を取り消す手順について

■「国保連合会からの 送信情報一覧画面」で 送信要求中の審査状 況一覧を送信指示解 除するまでの手順を説 明します。

①送信情報から審査状況一覧を確認し送信削除指示コンボボックスから 〈取消〉を選択します。

※状態が"送信要求中"、"削除要求中"、 "送信削除要求中"の 場合に送信削除指示コンボボックスからく 取消〉が選択できます。

②<送信>をクリッ クします。 「国保連合会からの送信情報一覧画面」表示までの手順は「Ⅱ.1.1情報交換システム(選択受信機能)へのログイン」および「Ⅱ.1.2 メニュー画面操作」を参照して下さい。

[国保連合会からの送信情報一覧画面]







# 情報交換システム(選択受信機能)操作マニュアル VBScript: 情報交換システム NXS0008 処理しますか?

(いいえ(<u>N</u>)

③<はい>をクリッ クします。

要求の送信後は、 情報交換システム (選択受信機能)メ ニュー画面が表示 されます。

④<国保連合会からの送信情報一覧>をクリックします。

⑤状態は"未送信" となります。

※1 回送信済のもの で、2 回目の送信要求 を取り消した場合、状 態は"送信済"となりま す。

送信削除指示は未 選択状態となりま す。

指示要求を取り消した 為、国保連合会では処 理を行いません。 「情報交換システム(選択受信機能)メニュー画面]

(ICYYY)I





[国保連合会からの送信情報一覧画面]



#### 情報交換システム(選択受信機能)操作マニュアル [国保連合会からの送信情報一覧画面] ■国保連合会で指示 要求の受付処理が起 国保連合会からの送信情報一覧画面 経過時間00:08:37 動された為、審査状況 事業所番号 5099999999 事業所名 テスト事業所 未送信件数:2/総件数:3 一覧の送信指示要求 に対する取消が失敗す 詳細情報 作成日時 送信削除指示 管理番号 保存期間 状態 详信日時 详信情報 H21.5.6 19:15:43 H21.4.5 16:35:31 るパターンを説明しま 200905068191351001 審査状況一覧 H21.8.7 送信要求中 200904056163451091 審査状況一覧 **v** H21.3.5 16:35:50 H21.3.5 19:35:50 200903059160594001 審査状況一覧 6 H21.6.6 v 送信済 ① 連絡雷文情報 (縦覧点検)の送 信削除指示コンボ ボックスからく取 消>を選択しま

VBScript: 情報交換システム

NXS0006 サーバ側で使用中のため、更新できません。

ÖΚ

送信

X

◇ インターネット

②く送信>をクリッ クします。

クリア

② ページが表示されました

す。

す。

く送信>をクリックす る前に国保連合会で処 理が起動された場合は 以下のように取消が失 敗する事があります。

③く0K>をクリッ クします。

④状態は"送信要 求中"から"送信要 求済"に更新され ます。

く終了>ボタンの みクリックできま す。

⑤く終了>をクリッ クします。



# Ⅳ. 2 業務内容補足説明

情報交換システム(選択受信機能)での基本的な考え方を以下に記します。

- 1. 送信した送信指示要求/削除指示要求は、国保連合会でただちに実施されるものではありません。要求した指示は、国保連合会で任意に設定された定時時刻に処理されます。送信指示要求した場合は、国保連合会で処理される時刻を過ぎてから下り連絡電文情報を伝送通信用ソフトより受信して下さい。
- 2. 一度送信した送信指示要求/削除指示要求が、国保連合会で処理され始めますと、要求した指示の変更および取消は行えません。また、この時点で送信ボタンを押下した場合は、「NXS0006 サーバ側で使用中のため、更新できません。」のメッセージが表示され、以降、「国保連合会からの送信情報一覧」画面は終了ボタンのみクリックできます。
- 3. 「国保連合会からの送信情報一覧」画面を表示以降、他端末から 指示要求が行われた場合に、送信ボタンをクリックしますと 「NXS0009 サーバ側で更新されたので、最新情報を再表示しま す。」のメッセージ表示後、「国保連合会からの送信情報一覧」画 面の内容が最新表示されます。この際、送信削除指示コンボボッ クスで選択した内容はクリアされますので、あらためて下り連絡電 文情報の指示要求等を行い、送信ボタンをクリックして下さい。
- 4. 「国保連合会からの送信情報一覧」画面では、国保連合会で保留 保存された最新の下り連絡電文情報が一番上に表示されます。
- 5. 「国保連合会からの送信情報一覧」画面で表示する保留/保存 状態の下り連絡電文情報が存在しない場合は、「NXS0004 表示 する送信情報がありません。」のメッセージが表示され、情報交換 システム(選択受信機能)メニュー画面に戻ります。

# 付録1 エラーメッセージ 一覧

# 付録1.1 操作エラーメッセージ

# 操作エラーメッセージ一覧

<u> </u>		
	エラーメッセージ	内容·対処方法
1	NXS0004 表示する送信情報がありません。	「国保連合会からの送信情報一覧画面」に表示するデータが 1 件もない場合に表示されます。
2	NXS0006 サーバ側で使用中のため、更新できません。	国保連合会で要求を反映する処理を実行中に「国保連合会からの送信情報一覧画面」で送信ボタンを押下した場合に表示されます。 しばらく待ってから送信ボタンを押下してください。
3	NXS0009 サーバ側で更新されたので、最新情報を再表示します。	他端末からの要求送信後または連合会で要求を反映する処理が実行完了後に、「国保連合会からの送信情報一覧画面」で送信ボタンを押下した場合に表示されます。 画面が自動的に最新状態に更新され、選択していた要求は初期表示状態へ戻りますので、あらためて下り連絡電文情報への要求指示を行って下さい。

■ 上記以外のエラーメッセージが表示された場合 国保連合会にお問い合わせください。その際にエラーコード(NXSxxxxx、Exxxxx 等)とメッセージ内 容をあわせてご連絡ください。